




2.5 m
1% 40 m



PRODUCTVOORDELEN

- Geschikt voor het installeren van een complete doucheruimte
- Geringe inbouwdiepte, voor een discrete installatie


AANSLUITINGEN

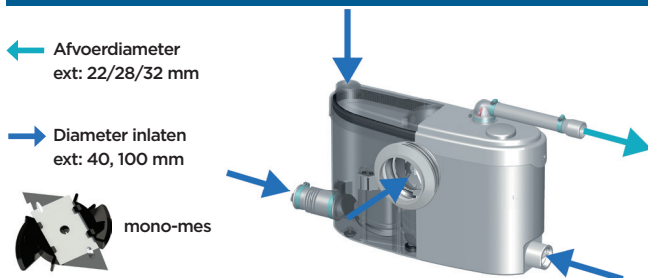

INHOUD VERPAKKING

Terugslagklep, aansluitingen, actief koolstoffilter inbegrepen om geuren te neutraliseren

POMPCURVE

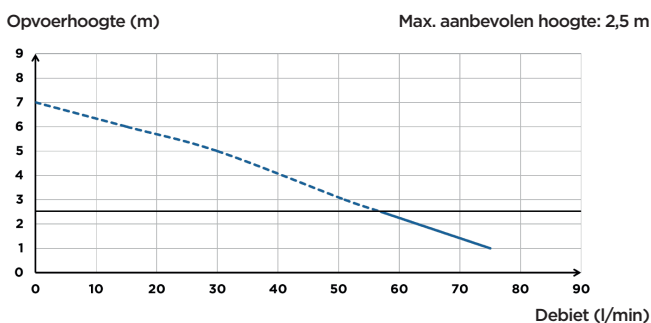

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Aantal inlaten | 4 |
| Diameter inlaten ext | 40, 100 mm |
| Afvoerdiameter ext | 22/28/32 mm |
| Min. hoogte douchebak | 15 cm |
| Spanning - Frequentie | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Motorverbruik | 400 W |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Elektrische klasse | I |
| Geluidsniveau | 48.3 dB(A) |
| Identificatie en logistiek | |
| Brutogewicht | 5.8 kg |
| EAN-code | 3308811219015 |
| Artikel nr. | SLIM2 |

OPTIONEEL

Sanialarm
EAN-code: 3308810042799
Artikel nr.: ALARM

