

Sanispeed +



7 m
70 m



PRODUCTVOORDELEN

- Vuilwaterpomp voor toepassing in een professionele keuken of wasruimte
- Laag inschakelniveau
- Geschikt voor waterontharders (max 15% zoutgehalte)

AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter ext: 32 mm

→ Diameter inlaten ext: 40 mm




INHOUD VERPAKKING

Terugslagklep, aansluitingen, actief koolstoffilter inbegrepen om geuren te neutraliseren

POMPCURVE

Opvoerhoogte (m) Max. aanbevolen hoogte: 7 m

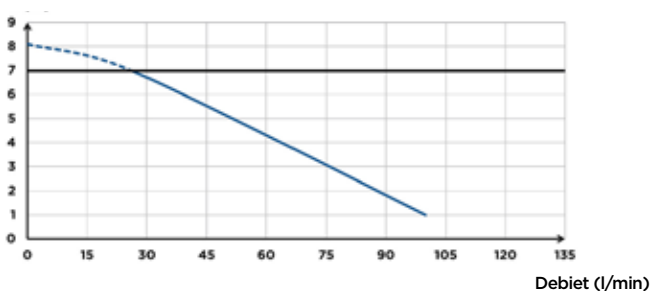

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Aantal inlaten | 4 |
| Diameter inlaten ext | 40 mm |
| Afvoerdiameter ext | 32 mm |
| Min. hoogte douchebak | 150 mm |
| Inschakelniveau | 95 mm |
| T° max. van inkomend water | 75°C (gedurende max 5 min) |
| Spanning - Frequentie | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Motorverbruik | 400 W |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Elektrische klasse | I |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Identificatie en logistiek | |
| Brutogewicht | 7 kg |
| EAN-code | 3308815074054 |
| Artikel nr. | SSPUPSTD |

OPTIONEEL

Sanialarm
EAN-code: 3308810042799
Artikel nr.: ALARM
Zie p. 27

